



아이엠피 회의용 제품안내

IM-CMS SERIES

Conference Microphone System



아이엠피가 새롭게 선보이는 회의용 마이크 시스템

아이엠피에서 높은 신뢰성과 성능을 갖춰
다양한 공간에 사용할 수 있으며,
설치 및 설정이 간편한
회의용 마이크 시스템을 새롭게 선보입니다.



높은 수준의 회의용 시스템 구성 가능

높은 안정성을 요구하는 회의용 마이크 시스템
특성에 맞추어 무손실 Full Digital 음성 전송과
각종 Cancellation 기능 탑재

뛰어난 오디오 처리 시스템

Active Noise Control, Acoustic Feedback
Cancellation, Acoustic Echo Cancellation 등
강력한 DSP 처리 기능 내장

고성능 지향성 Gooseneck Microphone 전 SERIES 적용

회의용 마이크 시스템에 가장 중요한 음질을 위해
SERIES마다 차별을 두지 않고 고성능 지향성
콘덴서 마이크를 기본 제공

용도에 따라 세분화된 라인업 구성

고성능 회의용 시스템을 구축하는데 필요한 기능을
동일하게 적용, 소비자가 필요한 기능에 따라
3가지 라인업을 선택 구매

LAN 케이블 하나로 연결되는 손쉬운 구성

전용 케이블 또는 특수 사양의
케이블이 아닌 CAT.5e 랜 케이블로
손쉽게 시스템 구축이 가능

별도 음향설비 필요 없는 고성능 내장 스피커

회의용 시스템 이외에 별도 음향설비를
설치 필요 없이 자체 내장된
고성능 스피커로 회의 진행이 가능

컨트롤러 추가 없이 최대 90개 UNIT 연결

별도의 SUB 컨트롤러 추가 없이
최대 90개 UNIT 연결이 가능하여
공간과 비용을 절약 가능

안정성을 높인 시스템 구성

기기 연결용 LAN Port 2개를 이용하여
백업 라인 구성 가능 (유선 전용)

Basic Wired Conference Microphone System

IM-CMS-1000 SERIES



IM-CMS-1000 SERIES

Basic Wired Conference Microphone System

Wired Basic Main Controller | IM-CMS-1000S



G2B 식별번호 : 24695317 | 쇼핑몰 등록가 : ₩2,750,000

Features

- Full Digital Network DSP Processor 내장
- CAT5e Cable 1개로 64개 Unit의 오디오 전송 및 전력 공급
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 48kHz Audio Sample Rate
- 20Hz ~ 20kHz 주파수 응답
- LCD DISPLAY 적용
- 4방향 컨트롤 버튼
- 전면 USB 녹음 기능
- 마스터 볼륨 노브
- 최대 192개 UNIT 연결 가능

Technical Data

Audio INPUT	1 x RCA	
	1 x XLR	
Audio OUTPUT	1 x XLR	
	1 x RCA	
	6 x Euro Block	
NETWORK I/O	2 x RJ45 For Audio Link	
	3 x RJ45 For Chairman Unit & Delegate Unit	
DSP	Automatic Gain Control	
	Automatic Feedback Control	
	Automatic Noise Control	
TECHNICAL PARAMETERS	Maximum Power Consumption	150W
	Frequency Response	20Hz ~ 20kHz
	Noise Ratio (S/N)	>96dB
	Total Harmonic Distortion	<0.05%
	Channel Crosstalk	85dB
	Mimensions (mm)	430(W) x 260(D) x 43.6(H)
	Color	Black

Chairman Unit | IM-CMS-1000C



G2B 식별번호 : 24712040 | 쇼핑물 등록가 : ₩660,000

Delegate Unit | IM-CMS-1000D



G2B 식별번호 : 24712043 | 쇼핑물 등록가 : ₩605,000

Features



- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- IM-CMS-1000C (Chairman)
- IM-CMS-1000D (Delegate)
- LAN CABLE 전원 공급

- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능
- 고성능 스피커 내장

Technical Data

Model	IM-CMS-1000C	IM-CMS-1000D	
BUTTON	MIC ON/OFF Priority & Apply Answer Button		
NETWORK I/O	2 x RJ45		
SPEAKER	0		
HEAD-SET INTERFACE	3.5mm Head Phone Jack & Volume Wheel		
DSP	Automatic Gain Control Automatic Feedback Control Automatic Noise Control		
TECHNICAL PARAMETERS	Touchable Interface		
	Heart Type Capacitance		
	Button	-46 dBV / Pa	
	Sound Pickup	2.0W	
	Sensitivity	16Ω	
	Maximum Power Consumption	10mW	
	Headphone Load Impedance	2kΩ	
	Headphone Volume	70dB	
	Input Impedance	20Hz ~ 20kHz	
	SNR	CAT5 / CAT6	
	Frequency Response	125dB (THD<3%)	
	Connection	Aluminum Cover + ABS Case	
	Maximum Sound Pressure	0.9kg	
Material	120(W) x 140(D) x 22(H)		
Weight	Black		
Dimension			
Color			

IM-CMS-1000C/D 기능 (전/후/측면)

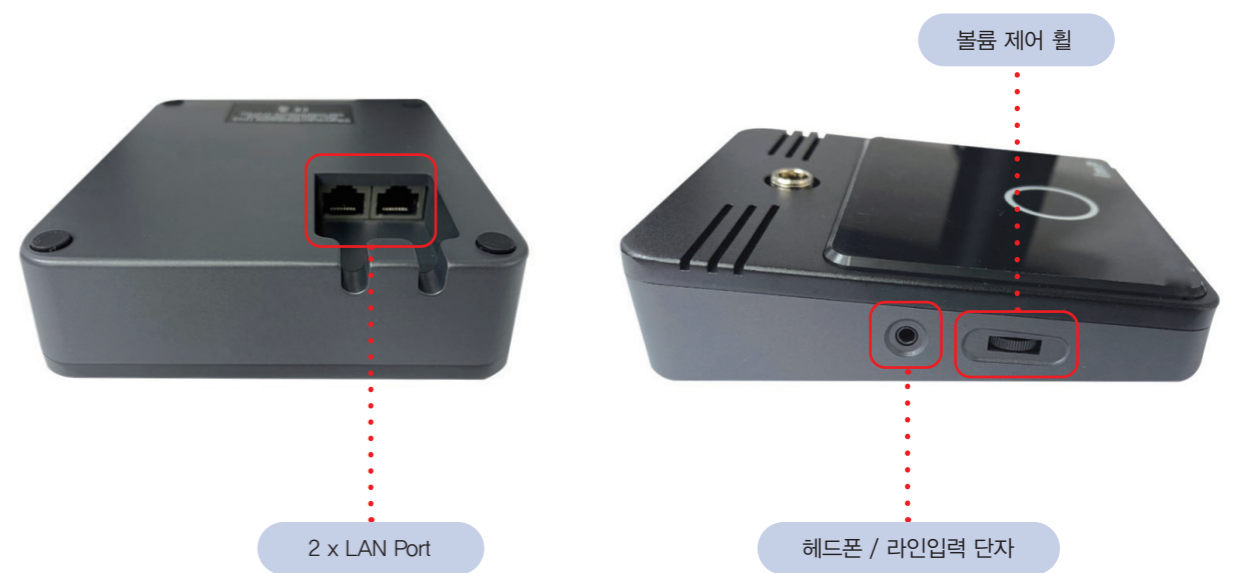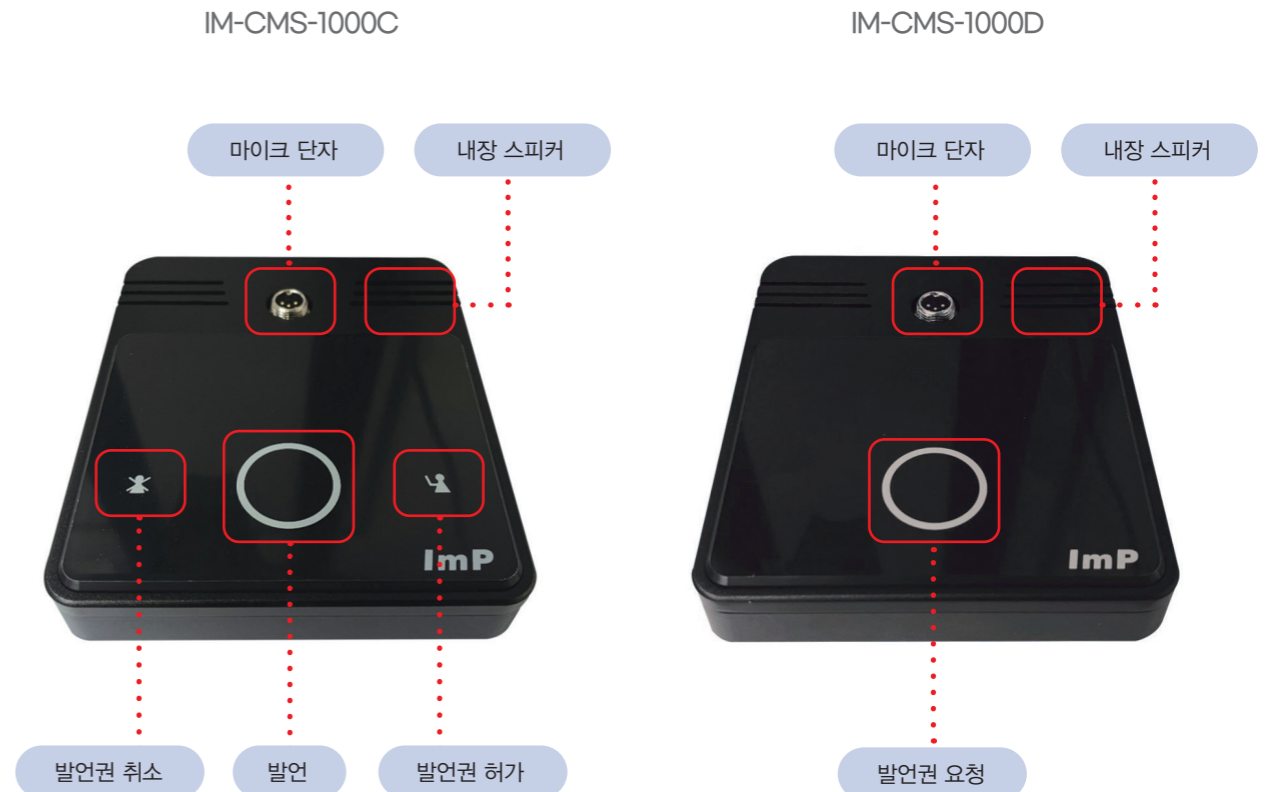

2 x LAN Port는 IN/OUT 출력 구분 없이 UNIT끼리 연결 가능

Wired Conference Microphone System

IM-CMS-3000 SERIES

IM-CMS-3000 SERIES

Wired Conference Microphone System

Wired Main Controller | IM-CMS-3000S



G2B 식별번호 : 24695318 | 쇼핑몰 등록가 : ₩5,500,000

Features

- Full Digital Network DSP Processor 내장
- CAT5e Cable 1개로 64개 Unit의 오디오 전송 및 전력 공급
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 48kHz Audio Sample Rate
- 20Hz ~ 20kHz 주파수 응답
- 투표 기능
- LCD DISPLAY 적용
- 4방향 컨트롤 버튼
- 전면 USB 녹음 기능
- 마스터 볼륨 노브
- 최대 192개 UNIT 연결 가능
- PC 제어 Software

Technical Data

Audio INPUT	1 x RCA	
	1 x XLR	
Audio OUTPUT	1 x XLR	
	1 x RCA	
	6 x Euro Block	
NETWORK I/O	2 x RJ45 For Audio Link	
	3 x RJ45 For Chairman Unit & Delegate Unit	
	1 x RJ45 For Computer Software	
DSP	Automatic Gain Control	
	Automatic Feedback Control	
	Automatic Noise Control	
COMPUTER SOFTWARE	1 x Computer Software License include	
TECHNICAL PARAMETERS	Maximum Power Consumption	150W
	Frequency Response	20Hz ~ 20kHz
	Noise Ratio (S/N)	>96dB
	Total Harmonic Distortion	<0.05%
	Channel Crosstalk	85dB
	Mimensions (mm)	430(W) x 260(D) x 43.6(H)
	Color	Black

Chairman Unit | IM-CMS-3000C



G2B 식별번호 : 24712041 | 쇼핑물 등록가 : ₩990,000

Delegate Unit | IM-CMS-3000D



G2B 식별번호 : 24712042 | 쇼핑물 등록가 : ₩935,000

Features

- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- IM-CMS-3000C (Chairman)
- IM-CMS-3000D (Delegate)
- LAN CABLE 전원 공급

- 2.23인치 OLED DISPLAY 적용
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능
- 고성능 스피커 내장

Technical Data


Model	IM-CMS-3000C	IM-CMS-3000D
BUTTON	MIC ON/OFF Priority & Apply Answer Button	
NETWORK I/O	2 x RJ45	
SPEAKER	0	
HEAD-SET INTERFACE	2 x 3.5mm Head Phone Jack Automatic Gain Control	
DSP	Automatic Feedback Control Automatic Noise Control	
VOTE FUNCTION	0	
LCD	OLED Display 128 x 32	
Button	Full Touchable Interface	
Sound Pickup	Heart Type Capacitance	
Sensitivity	-46 dBV / Pa	
Maximum Power Consumption	2.0W	
Headphone Load Impedance	16Ω	
Headphone Volume	10mW	
Input Impedance	2kΩ	
SNR	70dB	
Frequency Response	20Hz ~ 20kHz	
Connection	CAT5 / CAT6	
Maximum Sound Pressure	125dB (THD<3%)	
Material	ABS Case	
Weight	1.1kg	
Dimension	195(W) x 120(D) x 60(H)	
Color	Black	

IM-CMS-3000C/D 기능 (전/후/측면)




2 x LAN Port는 IN/OUT 출력 구분 없이 UNIT끼리 연결 가능


IM-CMS SERIES 결선 방법 (1)

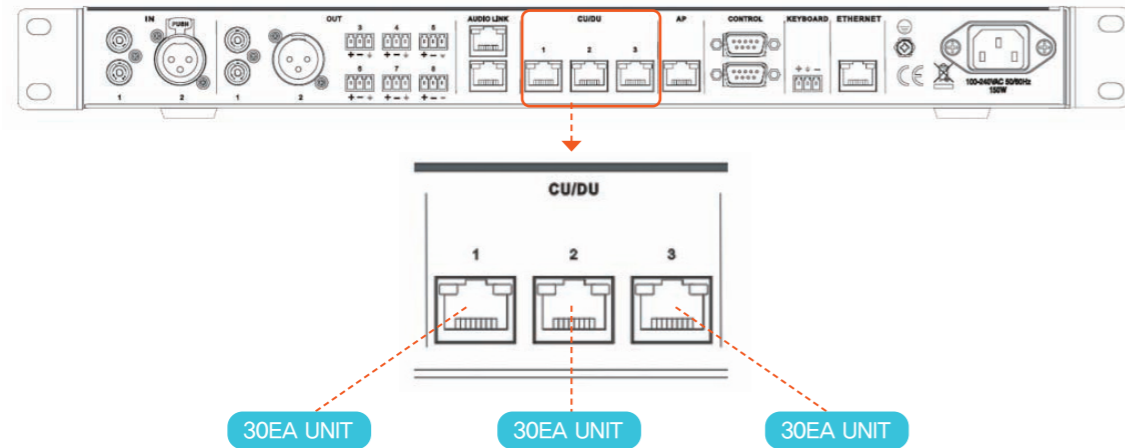


IM-CMS SERIES 결선 방법 (3)

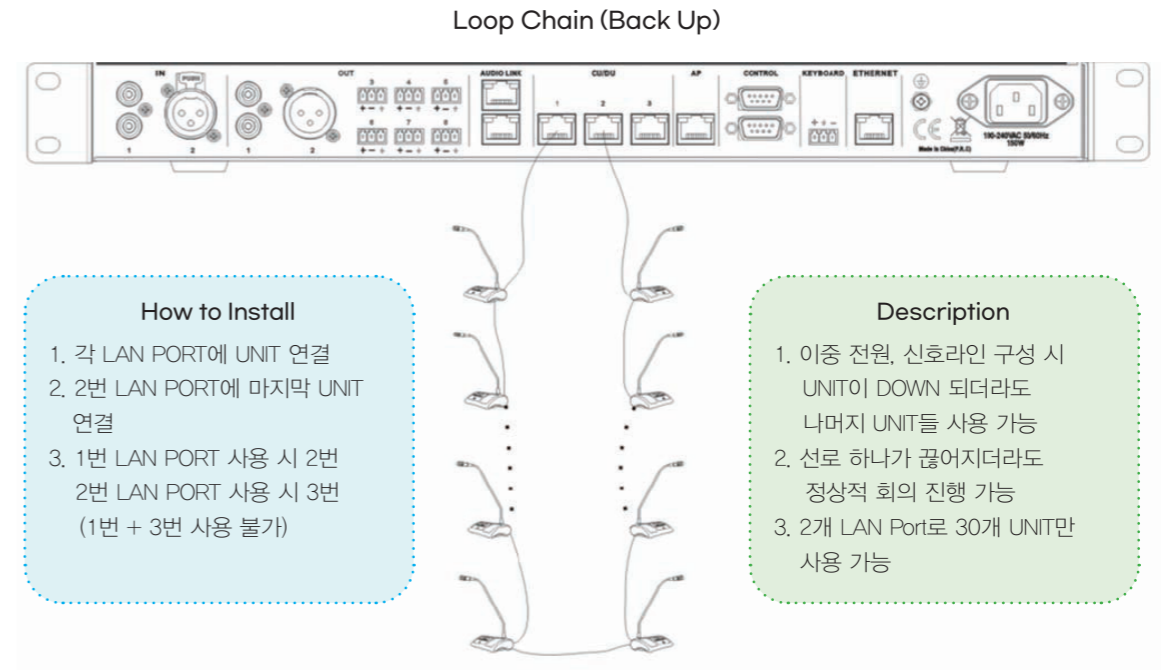

IM-CMS SERIES 결선 방법 (2)

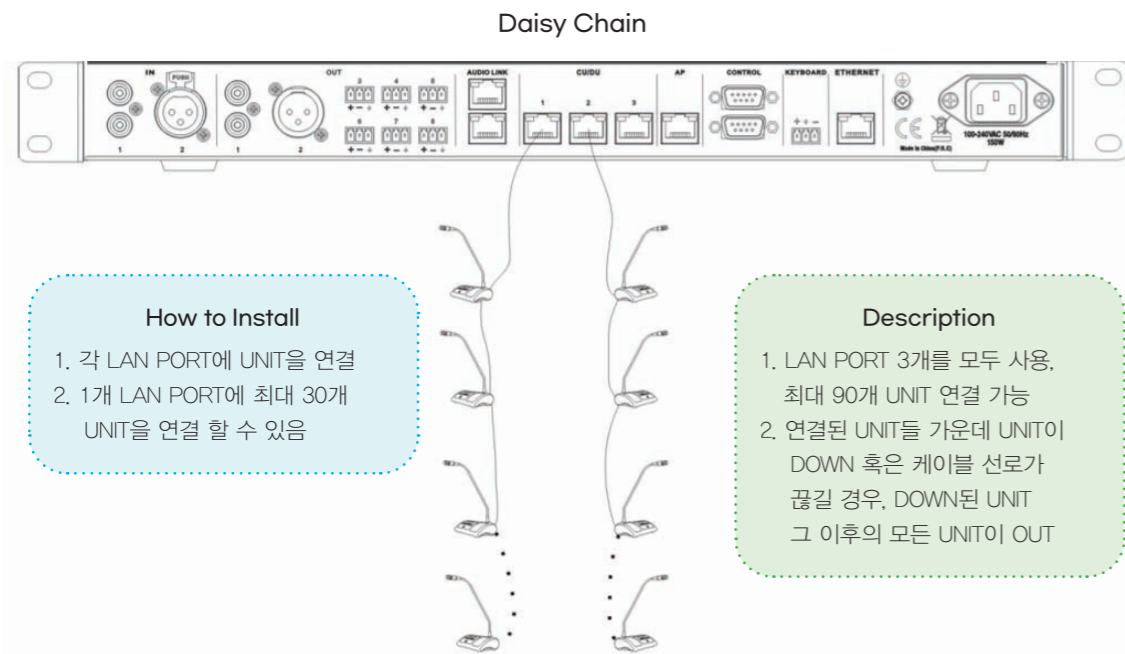

IM-CMS SERIES 결선 방법 (4)

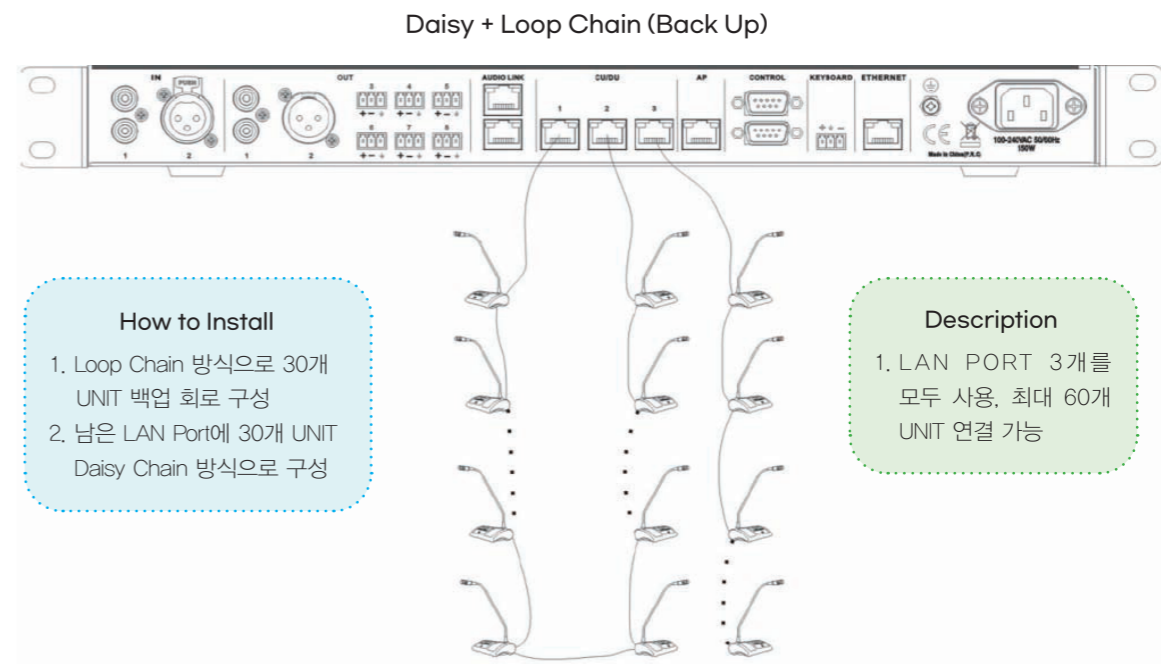

Wired Conference Microphone System

IM-CMS-5000 SERIES



IM-CMS-5000 SERIES

Wired Conference Microphone System

Main Controller | IM-CMS-5000SW



G2B 식별번호 : 24878770 | 쇼핑몰 등록가 : ₩5,550,000

Features

- Full Digital Network DSP Processor 내장
- CAT5e Cable 1개로 64개 Unit의 오디오 전송 및 전력 공급
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 48kHz Audio Sample Rate
- 20Hz ~ 20kHz 주파수 응답
- 투표 기능
- LCD DISPLAY 적용
- 4방향 컨트롤 버튼
- 전면 USB 녹음 기능
- 마스터 볼륨 노브
- 최대 192개 UNIT 연결 가능
- PC 제어 Software
- 무선 연결 방식 사용 가능 (전용 AP 사용)

Technical Data

Audio INPUT	1 x RCA	
	1 x XLR	
Audio OUTPUT	1 x XLR	
	1 x RCA	
	6 x Euro Block	
NETWORK I/O	2 x RJ45 For Audio Link	
	3 x RJ45 For Chairman Unit & Delegate Unit	
	1 x RJ45 For Computer Software	
	1 x RJ45 For AP Controller Connection	
DSP	Automatic Gain Control	
	Automatic Feedback Control	
	Automatic Noise Control	
COMPUTER SOFTWARE	1 x Computer Software License include	
TECHNICAL PARAMETERS	Maximum Power Consumption	150W
	Frequency Response	20Hz ~ 20kHz
	Noise Ratio (S/N)	>96dB
	Total Harmonic Distortion	<0.05%
	Channel Crosstalk	85dB
	Mimensions (mm)	430(W) x 260(D) x 43.6(H)
	Color	Black

Chairman Unit | IM-CMS-5000CW



G2B 식별번호 : 24878873 | 쇼핑몰 등록가 : ₩1,480,000

Delegate Unit | IM-CMS-5000DW



G2B 식별번호 : 24878874 | 쇼핑몰 등록가 : ₩1,480,000

Features

- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- IM-CMS-5000CW (Chairman)
- IM-CMS-5000DW (Delegate)
- 전용 리튬이온 배터리 사용
- 2.23인치 OLED DISPLAY 적용
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능
- 고성능 스피커 내장

Technical Data

Model	IM-CMS-5000CW	IM-CMS-5000DW
BUTTON	MIC ON/OFF	
NETWORK I/O	Priority & Apply Answer Button	Wireless Connection to AP Controller
SPEAKER	0	
HEAD-SET INTERFACE	2 x 3.5mm Head Phone Jack	
DSP	Automatic Gain Control	
VOTE FUNCTION	Automatic Feedback Control	
LCD	Automatic Noise Control	
Button	0	
Sound Pickup	OLED Display 128 x 32	
Sensitivity	Full Touchable Interface	
Maximum Power Consumption	Heart Type Capacitance	
Headphone Load Impedance	-46 dBV / Pa	
Headphone Volume	2.0W	
Input Impedance	16Ω	
SNR	10mW	
Frequency Response	2kΩ	
Connection	70dB	
Maximum Sound Pressure	20Hz ~ 20kHz	
Battery	CAT5 / CAT6	
Material	125dB (THD<3%)	
Weight	Rechargeable Battery 4900mAh (Full Charged 24 hours Use)	
Dimension	ABS Case	
Color	1.1kg	
	195(W) x 120(D) x 60(H)	
	Black	

AP Device | IM-CMS-5000AP



G2B 식별번호 : 24878893 | 쇼핑몰 등록가 : ₩1,990,000

Features

- Wireless Conference AP
- IM-CMS-5000 SERIES 전용
- 30M 커버리지
- POE 전원 공급 (본체)
- WEB BROWSER를 이용하여 셋업 가능
- 전면에 전원 및 신호 동작 상태 파악이 가능하도록 LED 적용
- 강력한 보안 기능 내장 (128Bit AES 디지털 암호화 기술, MAC 주소 필터링 등)
- 벽 브라켓 기본 제공

Battery Package | IM-CMS-5000BP / IM-CMS-5000WCH




G2B 식별번호 : 24879218 | 쇼핑몰 등록가 : ₩110,000



G2B 식별번호 : 24890248 | 쇼핑몰 등록가 : ₩1,030,000

IM-CMS SERIES 소프트웨어 기능

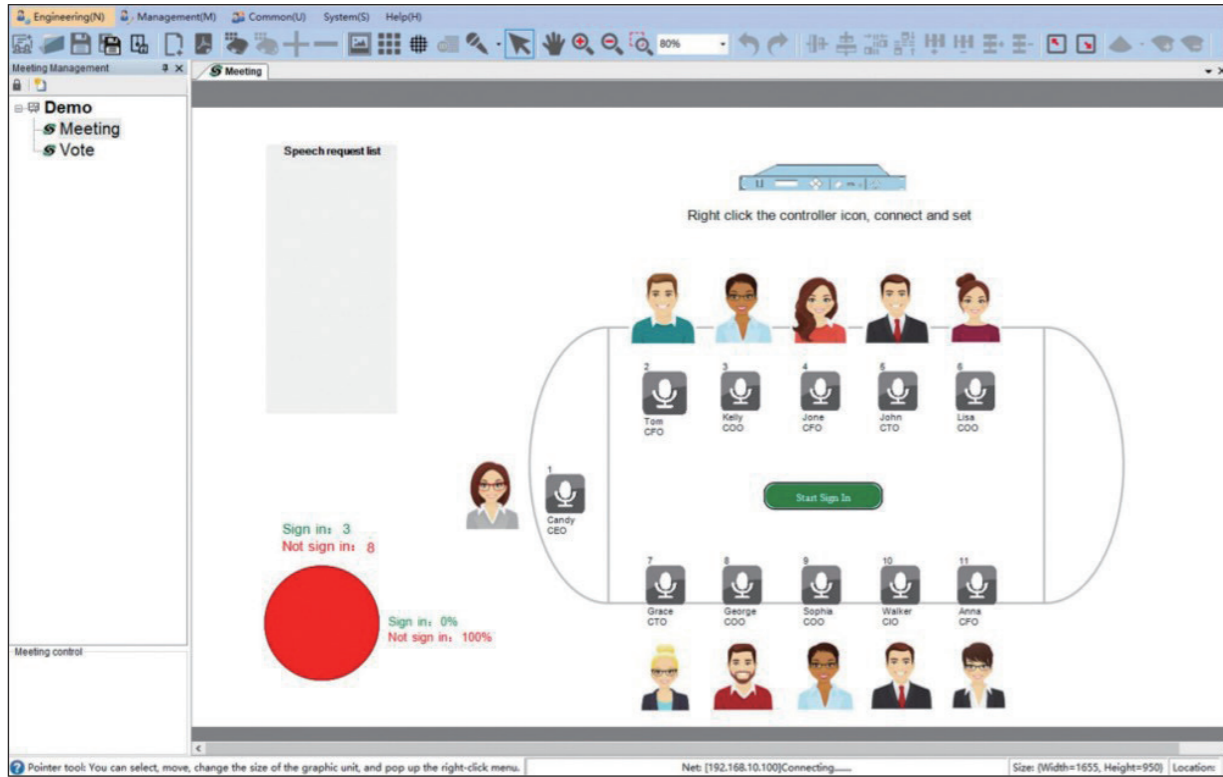


Description

- IM-CMS-3000/5000 SERIES 전용 소프트웨어
- License Key 인증 필요
- USER EDITOR TOOL
- 사용자가 직접 회의 환경을 만들 수 있도록 강력한 EDITOR TOOL 제공
- 원격으로 Conference Main Controller 조정 가능 (일부 기능)
- 투표 기능을 보다 더 효율적으로 활용 가능
- IM-CMS-3000S / 5000SW 기본 포함

IM-CMS SERIES 소프트웨어 구성 예시

- 에디터 기능 창**
 소프트웨어의 다양한 기능을 이용하여 사용자만의 독특한 회의 시스템을 커스터마이징 할 수 있습니다.
- 발언권 요청 리스트**
 회의에 참석한 인원들이 동시에 발언권을 얻으려 할때, 어떤 인원이 먼저 발언권을 요청하였는지 손쉽게 확인 가능합니다.
- 메인 컨트롤러 원격 조작**
 소프트웨어를 이용하여 메인 컨트롤러를 비롯한 모든 장비를 컨트롤 할 수 있습니다. 원격지에 장비가 있다하더라도 회의실에서 손쉽게 제어 가능합니다.
- 투표 기능**
 소프트웨어 자체에 내장된 투표 기능을 활성화한 뒤 Chairman / Delegate Unit을 이용한 투표 진행이 가능합니다.
- UNIT 관리**

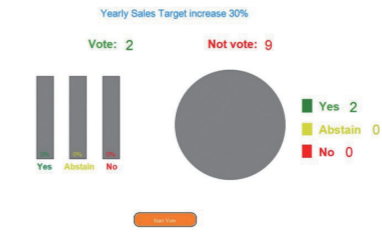

아이엠피 회의용 제품안내 IM-CMS SERIES



본 사 | 경기도 양주시 광적면 백은로 263
서울영업소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 719 2층
대구영업소 | 대구광역시 북구 호국로 245 1층
대전영업소 | 대전광역시 중구 문화로 184 1층
광주영업소 | 광주광역시 서구 경열로 69 1층
부산영업소 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 109 3층

T. 02) 3494-2333 F. 02) 3494-6333
T. 02) 3494-2333 F. 02) 3494-6333
T. 053) 939-7070 F. 053) 939-7069
T. (042)222-7997 F. 042) 226-7094
T. 062) 365-0138 F. 062) 365-4342
T. 051) 501-0473 F. 051) 501-7845

Copyright 2023. IMP Corporation All rights reserved.

* 본 내용은 제품의 향상과 조달 계약 관련하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.