




# Power Distributor

## IMP-PD-2015A

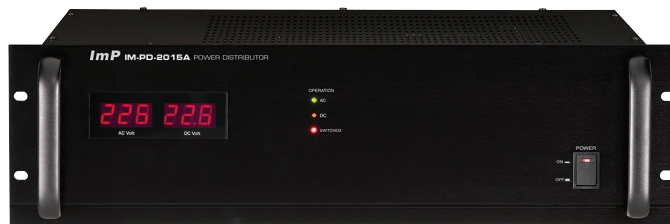

AC : 20A    DC : 15A

### ▶▶ features

- 랙(RACK) 시스템 전원 제어  
랙 (RACK) 시스템의 전원을 종합적으로 제어합니다.
- AC OUTLET 단자  
UNSWITCHED 1 그룹과 SWITCHED 3 그룹으로 구성되어 있으며, SWITCHED 3 그룹의 경우 순차적으로 AC 전원을 출력할 수 있습니다. (BY PASS 설정 스위치를 이용해서 순차적으로 AC 전원이 출력되는 시간을 조절 할 수 있습니다.)
- 비상 전원 공급(DC 24V)  
DC 전원 입력 단자에 배터리 전원을 공급할 수 있습니다. 정전 시 AC전원에서 DC 전원(배터리)으로 자동전환되어 시스템에 DC 전원을 정상적으로 공급할 수 있습니다.
- 전압 공급 상태 모니터링  
윈도우 프로그램을 통해 전압 공급 상태를 모니터링할 수 있습니다.
- 원격제어  
윈도우 프로그램 상에서 전원을 켜고 끌 수 있으며, PC가 없는 상태에서도 리모트 단자의 점접 입력을 통해 IMP-PD-2015A를 제어할 수 있습니다.
- 전압 표시  
LED 세그먼트로 구성된 전면 디스플레이를 통해 공급 전압 상태를 확인할 수 있습니다.

### ▶▶ Specifications

IMP-PD-2015A	
전원 출력	AC SWITCHED : 15A, 3Group(3 Group × 3 = 9 channel) UNSWITCHED : 3A, 1Group(2 channel)
	DC UNSWITCHED : 1 channel(24V, 15A Max)    EMERGENCY : 1 channel(24V, 15A Max) AMP ONLY : 4 channel(24V, 45A Max)    RACK ONLY : 4 channel(24V, 15A Max)
순차 전원 delay	≤2 sec(변경 가능)
통신	RS-485
사용 온도	-10°C ~ 40°C
사용 전원	AC 220-240V, 50/60Hz
소비 전력	5.8kW
중량(세트)	6.6kg
외형(세트)	482(W) × 132(H) × 280(D)mm



**Imp**

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.  
※ 상기 물품은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자 전용 공급 물품입니다.